


水耕パネル洗浄機

自動パネル送り機

ぴか介・おし太郎

セット

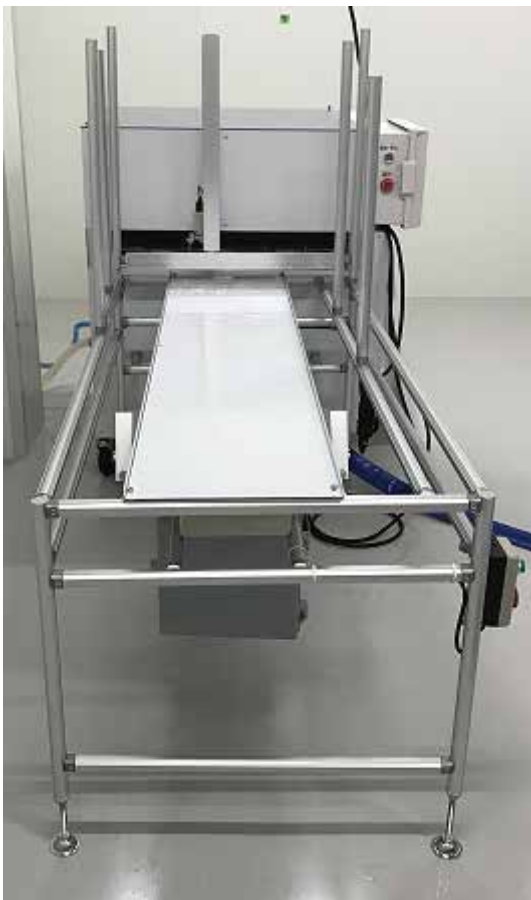

- スパイラルブラシ（パネル摩耗無し）
- マルチノズル高圧水使用（0.7MPa）
- 苗穴もきれいに洗浄
- 洗浄スピード可変 420枚/時（最大）
- 材質 アルミ・ステンレス・塩ビ
- ロボシリンダー使用



ノズル・スパイラルブラシ



洗浄前



洗浄後

仕様

洗浄方法	0.7MPaの高圧水による洗浄
洗浄ノズル数	20個（パネル穴数によって変更あり）
ブラシ	スパイラルブラシ ナイロン毛0.1~0.5mm
使用水量	25L/分 接続パイプ径 20~25mm（推奨）
洗浄パネルサイズ	厚さ30mm以下 幅600mm以下
洗浄時間	1パネル（30×600×900標準）約8秒~ 可変
処理パネル数	1時間 ~420枚
推奨使用温度	5℃~35℃
電源	3相-200V（单相200Vはオプション）
消費電力	1.8KW
寸法	幅1,100mm 奥行800mm 高さ1,150mm（ぴか介） 幅740mm 奥行1,200mm 高さ1,060mm（おし太郎）
重量	約60Kg
材質	アルミフレーム、ステンレス（SUS304）、POM、塩ビ