


# 新製品!

## 野菜移植・定植ロボット

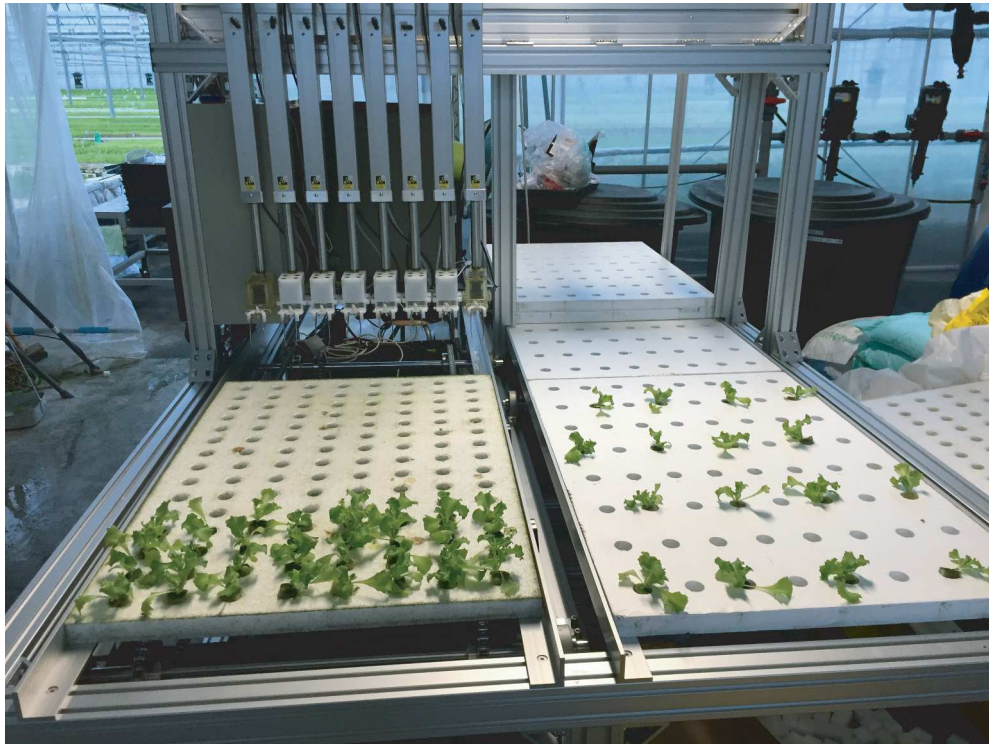

### 仕様

移植・定植方法	電動シリンダーによる植替え
シリンダー数	上下：8軸 左右：1軸
サーボ数	指サーボ：8台 パネル送りサーボ：2台
植替パネルサイズ	厚さ30mm以下 幅600mm以下
洗浄時間	1パネル(30×600×900標準)約30秒～ 可変
処理パネル数	1時間～150枚
推奨使用温度	5℃～35℃
電源	単相-200V(100Vはオプション)
消費電力	1.0KW
寸法	幅2,400mm 奥行1,500mm 高さ1,800mm
重量	約180Kg
材質	アルミ、ステンレス、ホリャプレートPAA

製造：(有)アイエムエイ

大阪府岸和田市真上町91-1